

The Accoya logo is located in the top left corner. It consists of the word "accoya" in a white, lowercase, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). To the right of the text is a white stylized logo element that resembles a triangle or a drop shape with a curved interior.

accoya®

ONDERHOUDSGIDS


Coatings aanbrengen en onderhouden om jarenlang van uw Accoya® kozijnen en deuren te genieten



DUURZAME KWALITEIT

Beknopte coating gids voor huiseigenaren

Bedankt voor uw investering in Accoya® houten kozijnen voor uw huis. We weten dat u wilt dat uw kozijnen er op hun best blijven uitzien. Met een klein beetje goede zorg en onderhoud blijven ze er nog langer mooi uitzien.

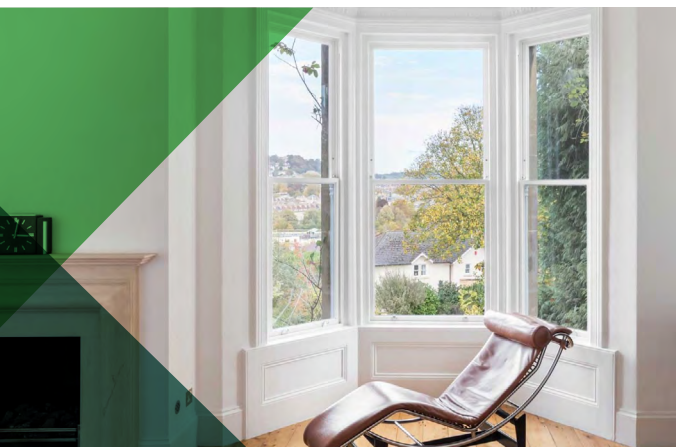

De verbeterde eigenschappen van Accoya verlengen de levensduur van de coating, maar zoals bij alle gecoate materialen, zal er op een bepaald moment onderhoud nodig zijn en moet het goed worden uitgevoerd. Het coaten van uw Accoya-hout met de juiste afwerking en de juiste procedure zorgt ervoor dat u het beste uit uw Accoya kozijnen en deuren haalt.

Deze beknopte gids is gebaseerd op 'beste praktijk' technieken en helpt u om uw kozijnen er nog langer op hun best uit te laten zien. Het helpt bij het coatingproces voor Accoya-hout en bevat links naar onze coating partners, hun aanbevolen producten en toepassingsgidsen.

Voor nieuwe timmerwerken worden volledig in de fabriek aangebrachte timmerwerkcoatings **sterk aanbevolen**. Als dat geen optie is, en afwerking ter plaatse vereist is, moet een goedgekeurd systeem, bestaande uit ten minste een primer en een tussenlaag, voorafgaand aan de installatie worden aangebracht met een spray of kwast, gevolgd door de relevante deklagen voordat het timmerwerk nat wordt.

Elke coating fabrikant heeft zijn eigen specificaties en deze moeten het meest geschikt zijn voor hun specifieke coatings – als u twijfelt of als er tegenstrijdige richtlijnen zijn, raden we u ten eerste aan de richtlijnen van de fabrikant te volgen boven alle andere.

 Voor uitgebreide informatie over coatings verwijzen wij u naar onze [Houtinformatiegids](#), Hoofdstuk 9, Coatings.



Ontwerp

Het ontwerp van uw timmerwerk is een beïnvloedende factor voor onderhoudscycli. Goed timmerwerkontwerp en vakmanschap kunnen een grote invloed hebben op hoe lang uw coating meegaat. Het opnemen van prestaties door ontwerp met goede verweringsdetails, afgeronde randen, nette voegen en een uniforme gladde afwerking kan allemaal helpen om coatings hun uiterlijk en prestaties te laten behouden.

Voorbereiding

Beschadigde plekken moeten worden gevuld met twee-componenten houtvuller voor buiten. Kleine defecten kunnen worden opgevuld met één-component fijne oppervlaktevuller voor buiten.

Extra houtvoorbereiding moet worden uitgevoerd met schuurpapier met een korrelgrootte van 120-240 of schuurpads.

Het oppervlak van het Accoya-hout moet schoon, droog en vrij van stof en vet zijn: eventuele verontreinigingen onder de coating zullen de afwerking en prestaties beïnvloeden.

Het vochtgehalte moet worden gecontroleerd met een vochtmeter en lager zijn dan 8% om een goede hechting te garanderen.

Onderhoud moet in de zomermaanden worden uitgevoerd.



Toepassing


Zorg ervoor dat u deze richtlijnen volgt om ervoor te zorgen dat u de beste en meest duurzame afwerking bereikt.

- **Kwasten van goede kwaliteit** worden aanbevolen. Voor het beste resultaat moeten volledig synthetische kwasten voor verf op waterbasis worden gebruikt.
- **De verf** moet volledig uitgehard zijn voordat u extra lagen aanbrengt. Houd rekening met uw omstandigheden: koud en vochtig weer zal de droogtijden verlengen, waardoor het aantal lagen per dag wordt verminderd. Schilderen in direct zonlicht kan ook problematisch zijn, omdat dit een zeer snelle droging ('flash off') kan veroorzaken, waardoor de verf oogt en een ongelijke afwerking achterlaat. Parameters voor volledig drogen moeten worden verkregen bij uw coating leverancier.
- **Afdichtingsmiddelen** moeten op elk kopshout in het timmerwerk effectief worden gebruikt met een product dat compatibel is met het verfsysteem en is goedgekeurd door de coating fabrikant. Dit wordt doorgaans een 'afdichtingsmiddel voor kopshout' genoemd, en het is het beste om de eigen instructies van het product voor toepassing te volgen.
- **Dekkende systemen** moeten worden opgebouwd uit kaal hout met een minimum van 4 lagen bij

het coaten op kaal hout: twee primers en twee deklagen.

Let op: Als u door de coating heen schuurt tot op het kale hout, moet u het bovenstaande proces herhalen.

- **Primers en tussenlagen** moeten effectieve vlek-blokkerende eigenschappen hebben.
- **Transparante systemen** moeten een effectieve schimmelwerende basis hebben. Neem contact op met de coating fabrikant voor volledige specificaties en richtlijnen. Download de houtinformatiegids voor uitgebreide informatie over dekkende en transparante systemen.
- **Denibbing** (het verwijderen van kleine onvolkomenheden) tussen de lagen moet worden overwogen, maar is niet essentieel. Verwijder niet meer verf dan nodig is, omdat dit de 'filmopbouw' (gelijkmatige dikte van de coating) schaadt, wat essentieel is voor de bescherming van uw timmerwerk.

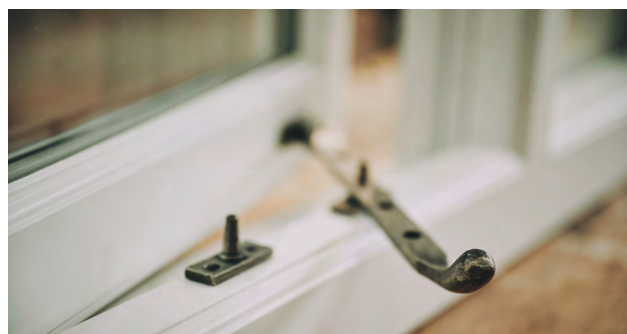



Zorg & onderhoud

Met regelmatig(e) inspectie en onderhoud zult u nog tientallen jaren lang genieten van een prachtige afwerking.

Inspecteer uw timmerwerk regelmatig. Eventuele schade in de verf moet onmiddellijk worden aangepakt om het binnendringen van vocht en het vasthouden van water onder de coating te voorkomen. Zoals de meeste dingen, kan houten timmerwerk veel baat hebben bij regelmatige inspectie, zorg en onderhoud, net als een jaarlijkse servicebeurt aan een ketel of auto. We raden ten eerste aan om de kozijnen jaarlijks te inspecteren, te reinigen en te onderhouden.


Neem contact op met uw coating leverancier voor ondersteunende documentatie, zoals aanbevelingen voor zorg en volledig onderhoud.

Coatings Partners

Accsys werkt nauw samen met haar coating partners. Elke leverancier van coatings heeft gedetailleerde specificaties voor zijn producten bij gebruik in combinatie met Accoya.

Op de Accoya website staan bij [Downloads](#), onder het kopje Systeem Partners, een aantal gedetailleerde specificaties van onze coating partners. Hierin leggen zij kort en bondig uit hoe Accoya het beste kan worden gebruikt in combinatie met hun product.

CHECKLIST

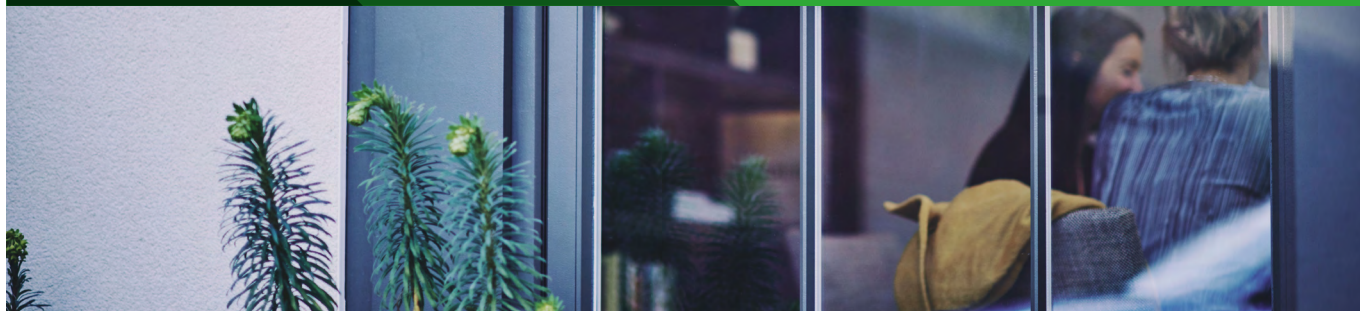

Voordat u begint

Gebruik deze checklist om ervoor te zorgen dat uw Accoya kozijnen in perfecte staat zijn voor coating.

IS UW RAAM...

- ☐ Droog?
- ☐ Gezond en gelijkmatig en heeft geen defecten of schilferende verf?
- ☐ Vrij van vet en vuil?
- ☐ Vrij van stof en deeltjes?
- ☐ Afgedicht op het kopshout?



Vragen? Stuur ons een mail en de verantwoordelijke verkoopmanager neemt zo snel mogelijk contact met u op: verkoop@accoya.com

Accsys
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
+31 (0) 26 320 1400

Ontdek meer op accoya.com

Copyright © Accsys Technologies 2025, Accsys Technologies is een handelsnaam van Titan Wood Limited. Accoya® en het Trimarque Apparaat zijn geregistreerde handelsmerken van Titan Wood Limited en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming. EP3702993, EP9706379, EP0680810, EP1718442, EP09706379, EP13704063, EP13734851, EP14169338, EP14177290, EP14175220 samen met overeenkomstige patenten in veel andere landen.



The mark of responsible forestry

